

GAE STG DOUBLE

Junta de resistencia

El sello para mejorar la acústica en las estructuras de madera




Art. 020450081

VENTAJAS

- Interrupción del sonido de los pasos
- Sellador del aire y del viento
- Instalación a seco
- Resistente a la expansión térmica y a la libración
- Resistencia al envejecimiento
- Fácil y de veloz instalación

Descripción y uso: juntas en EPDM compacto de 85 mm de ancho (divisible en dos tiras de 42,5 mm) y 5 mm de espesor a superficie discontinua para garantizar una gran reducción de ruido debido a la interrupción del paso de la vibración de los pasos. Su uso: para suelos de madera en el punto de apoyo entre la estructura del suelo y la pared de madera o mampostería, o también en los puntos de contacto entre estructuras de madera y estructuras de otra naturaleza (mampostería, cemento, metal, etc.)

Aplicación: desenrollar la junta y apoyar en la pared de apoyo fijándola mecánicamente con la ayuda de grapas y clavos, a continuación, organizar la estructura del piso.

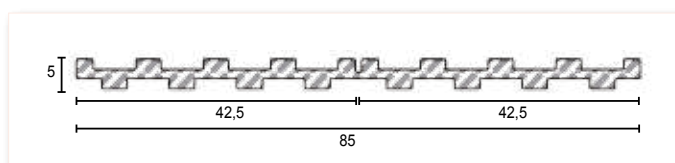

Tarjeta técnica:

Características	GAE STG DOUBLE
Material	EPDM rígido
Color	negro
Medidas	85 mm (42,5 mm x 2) x 25 m
Espesor	5 mm
Embalaje	cajas de 6 rollos (6 x 25 m)
Almacenamiento	almacene en un lugar fresco y seco, máximo 24 meses

Riwega srl no se asume la responsabilidad del uso del producto en una manera diferente de la propuesta, que deberá ser aprobado por la dirección técnica. Nuestros productos son sometidos continuamente a controles de calidad según la normativa DIN vigente. Reimpresión, también en parte, solamente con el permiso escrito por Riwega Srl, Egna.